

DATENBLATT

Falzausbildung



Dünnfalz

Türblattdicke 65 mm
Blechdicke 1,0/1,5 mm



Dickfalz

Türblattdicke 65 mm
Blechdicke 1,0/1,5 mm

Hauptfunktion

MZ

Mehrwecktür

Zusatzfunktionen

bei entsprechender Ausstattung

RS

Rauchdicht

S₂₀₀

dB

Schalldämmend

RC 2

Einbruchhemmend RC2

Dünnfalz / Dickfalz
Blechdicke 1,0 / 1,5 mm

RC 3

Einbruchhemmend RC3

Dünnfalz / Dickfalz
Blechdicke 1,0 / 1,5 mm




Weitere

Leistungseigenschaften

EN 14351 / EN 16034

D65-2 OD - Außentür

Die Mehrwecktür D65 OD ist eine robuste Stahltür, die vielseitig einsetzbar ist. Sie ist nach den europäischen Anforderungen nach EN 14351 ausgerichtet und konstruiert. Sie findet Anwendung im privaten wie auch gewerblichen Bereich und kann dementsprechend als Kellertür, Nebentür oder auch als Außentür eingesetzt werden.

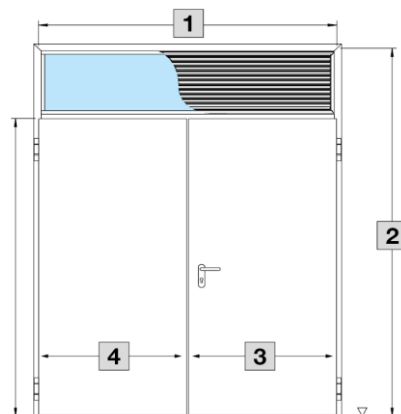

standardmäßig 3-seitig gefälzt

Abmessungen (mm)		Dünnfalz, Dickfalz
Baurichtmaß (Bestellmaß)	1 Breite	1375 – 3000
	2 Höhe	1750 – 2500*
		* mit feststehendem Oberteil max. 3500
Baurichtmaßbreite Flügel	3 Gangflügel	750 – 1500
	4 Standflügel	500 – 1500
Baurichtmaß (Bestellmaß)	Breite	1293 – 2918
	Höhe	1708 – 2458

Die vorstehenden Informationen, insbesondere Angaben und Darstellungen, sind unverbindlich und stellen keine Beschaffenheitsvereinbarung und keine Garantie dar. Änderungen und Irrtümer ausdrücklich vorbehalten. Das Datenblatt ist urheberrechtlich geschützt. Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit unserer Genehmigung.

Produktbeschreibung	
Anschlag	links oder rechts öffnend
Türabschluss	U-Profil zur Aufnahme von Hörmann Bodendichtungen
Dämmung	Mineralfaserplatte
Konstruktion	vollflächig verklebte Verbundkonstruktion
Oberfläche	Türblatt und Zarge verzinkt, grundiert (pulverbeschichtet), Grauweiß, ähnlich RAL 9002
Sicherungsbolzen	3 Sicherungsbolzen je Flügel

Beschlagsausstattungen	
Schloss	Einsteckschloss mit Wechsel PZ-gelocht, DIN 18250 Klasse 5, Standflügel mit gesichertem Falztreibriegelverschluss (Verriegelung nach oben und unten)
Drückergarnitur	FS-Rundgriff-Drückergarnitur, schwarz (Polypropylen), Drücker festdrehbar gelagert mit Kurzschild, für Profilzylinder und Buntbartschlüssel
Bänder- und Schließmittel	Türelemente mit Türflügel > BR Breite 1250 mm oder > BR Höhe 2500 mm, mit 3 Konstruktionsbändern mit Kugellager je Flügel
Profilzylinder	standardmäßig ohne RC Türen standardmäßig mit Profilzylinder mit Aufbohrschutz

Leistungseigenschaften	Erreichbare Werte (Einbau in äußere Wände)	Funktion
Wärmedurchgangskoeffizient	Blechdicke 1,0 mm: 1,5 W/ (m ² ·K) / Blechdicke 1,5 mm: 1,7 W/ (m ² ·K)	○
Rauchschutz	S ₂₀₀	○
Selbstschließung	C5	●
Fähigkeit zur Freigabe	freigegeben	○
Dauerhaftigkeit der Fähigkeit zur Freigabe	Freigabe aufrechterhalten	○
Schallschutz	32 - 43 dB	○
Einbruchhemmung	RC2, RC3	○
Widerstand gegen Windlast	Klasse C2	○
Schlagregendichtheit nach außen öffnend	geschützt 2B oder geschützt 5B	○
Luftdurchlässigkeit	Klasse 2	○
Bedienungskräfte	Klasse 2	○
Mechanische Festigkeit	Klasse 4	○
Dauerfunktion	200.000 Zyklen	●


Die angegebenen Leistungseigenschaften werden nur bei entsprechender Ausstattung erreicht.
Die Werte sind abhängig von Türausstattung und Einbausituation.

- Hauptfunktion – serienmäßig
- Zusatzfunktion – optional bei entsprechender Ausstattung
- nicht möglich

Die vorstehenden Informationen, insbesondere Angaben und Darstellungen, sind unverbindlich und stellen keine Beschaffenheitsvereinbarung und keine Garantie dar. Änderungen und Irrtümer ausdrücklich vorbehalten. Das Datenblatt ist urheberrechtlich geschützt. Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit unserer Genehmigung.

Standardzarge D65-2 OD

Universal-Eckzarge



Befestigungsart Standard

Diagonalbefestigung

Blechdicke Zarge

2,0 mm

Oberfläche

verzinkt, Grauweiß, ähnlich RAL 9002

Zargendichtung

3-seitig umlaufend, schwarz

Einbau möglich in

Mauerwerk

Betonwand

Porenbeton


Montagewand F90 A

Universal-Eckzarge

Mit der Universal-Eckzarge können Multifunktionsüren schnell und einfach montiert werden. Im Standard wird die Zarge durch Diagonalbefestigung mit nur wenigen Verschraubungen schnell montiert. Über optionale Montagepakete kann die Zarge einfach an unterschiedliche Einbausituationen angepasst werden. Somit ist sie die ideale Lagerzarge, da für den Einbau neben dem Türelement nur wenige Komponenten benötigt werden.

Die vorstehenden Informationen, insbesondere Angaben und Darstellungen, sind unverbindlich und stellen keine Beschaffensvereinbarung und keine Garantie dar. Änderungen und Irrtümer ausdrücklich vorbehalten. Das Datenblatt ist urheberrechtlich geschützt. Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit unserer Genehmigung.


Weitere Zargenvarianten für D65-1



**Universal-Eckzarge
mit Ergänzungszarge
Vario B53**



**Universal-Eckzarge
mit Ergänzungszarge**



DryFix Zarge




**Umfassungszarge
Zargenspiegel 30 mm**




**Umfassungszarge B73
Zargenspiegel 73 mm**



**Eckzarge mit
Ergänzungszarge**
Zargenspiegel 30 mm
oder 73 mm



**Umfassungszarge
2-schalig**
Zargenspiegel 33 mm
oder 76 mm



Blockzarge 2-schalig



**Blockzarge - Einbau in der
Öffnung**



**Blockzarge - Einbau vor der
Öffnung**

Die vorstehenden Informationen, insbesondere Angaben und Darstellungen, sind unverbindlich und stellen keine Beschaffenheitsvereinbarung und keine Garantie dar. Änderungen und Irrtümer ausdrücklich vorbehalten. Das Datenblatt ist urheberrechtlich geschützt. Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit unserer Genehmigung.